


LEVO





Via Adige, 7 – 37060 Nogarole Rocca (VR) – ITALIA
Tel (045) 8196336 - Fax (045) 8103514
info@levo.it www.levo.it
P.IVA n.03593520236 - REA: VR-348942

DSKZ2/12V (600 kg)

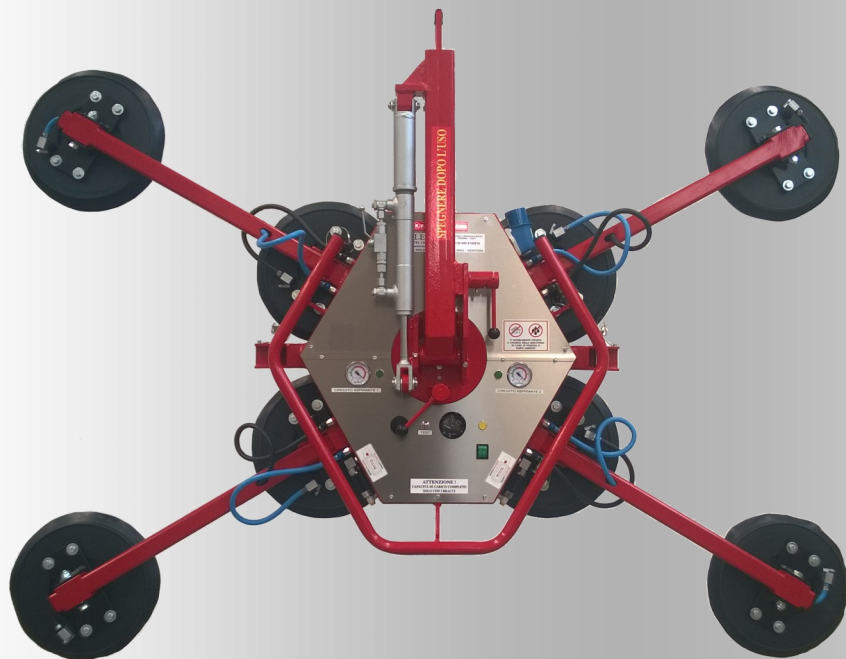


La DSKZ2 manuale

Adatta alla manipolazione di vetro, ceramica, acciaio e pannelli. Grazie alle sue ridotte dimensioni è trasportabile anche nel baule della macchina, è dotata di carrello per un facile trasporto. L'attacco è regolabile in tre posizioni per un migliore bilanciamento.

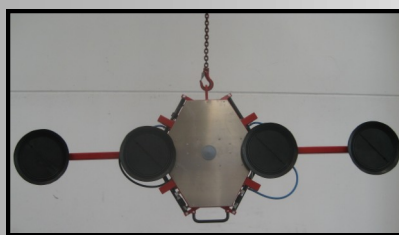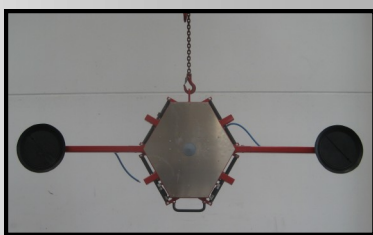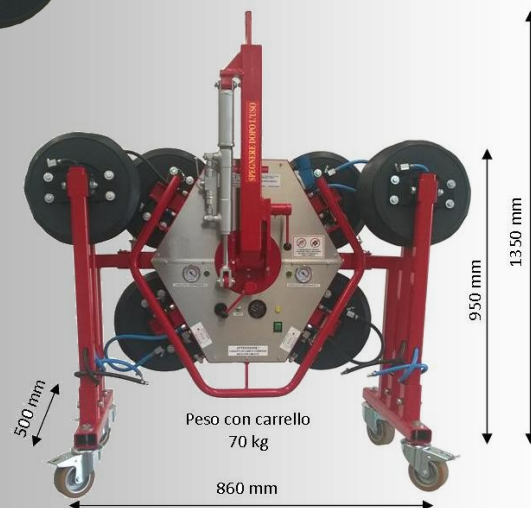

Sistema a doppio circuito conforme a EN 13155

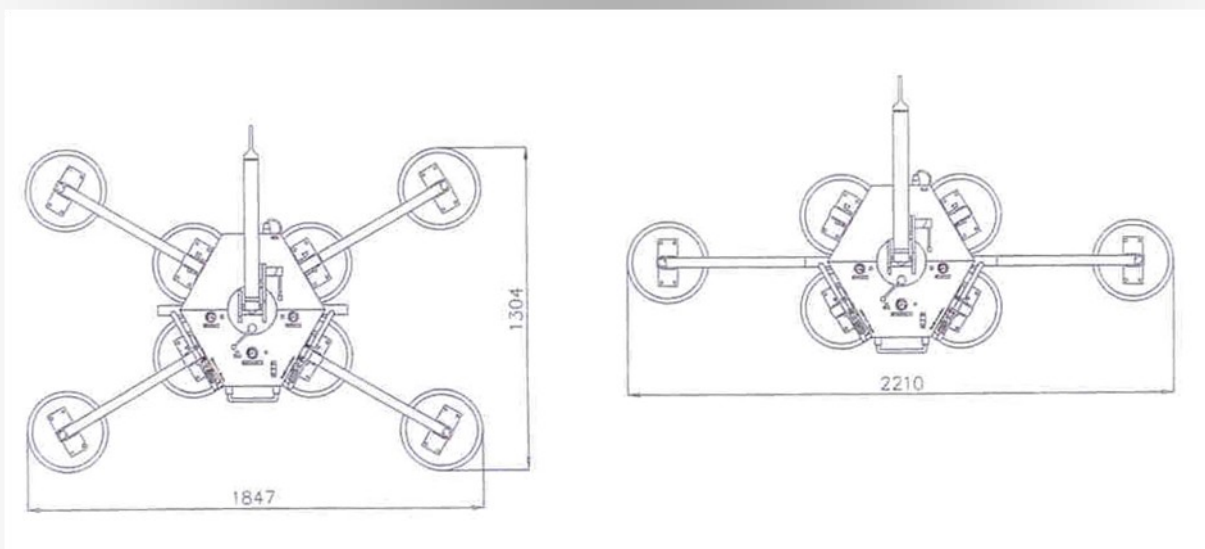

CAMPO D'IMPIEGO

Superfici lisce (vetro, pannelli di plastica, piastre di ceramica, lastre di metallo, pannelli)

SISTEMA DI DEPRESSIONE

Doppio circuito, 2 pompe, 2 serbatoi

PROPRIETA' DEL MATERIALE (PADS)

impermeabile ai gas

TIPO DI PADS

Diametro: 330mm

CARATTERISTICA DEI PADS

Gomma nera, non resistente alle abrasioni, resistente al calore fino a 100°

NUMERO DI PADS

4 - 6 - 8

PORTATA MAX

4 PADS (300kg) 6 PADS (450Kg) 8 PADS (600kg)

PESO DEL SOLLEVATORE

70 kg (con carrello)

PROFONDITA' STRUTTURALE

220mm

POTENZA ASPIRANTE

1.5m3/h

VOLTAGGIO

POMPA: 12v da batteria ricaricabile

CARICABATTERIE: elettronico 240v 50/60Hz

ACCESSORI STANDARD

Carrellino per il trasporto, 4 estensioni con PADS (che aumentano la portata fino a 600kg)

DIMENSIONI

ALTEZZA: 800mm - 1300mm

LARGHEZZA: 700mm-1850mm

SPESSORE: 220mm

NOTE:
