


LEVO



Via Adige,7 – 37060 Nogarole Rocca (VR) –ITALIA
Tel (045) 8196336 - Fax (045) 8103514
info@levo.it www.levo.it
P.IVA n.03593520236 - REA: VR-348942

DSKZL2/12V (450 kg)

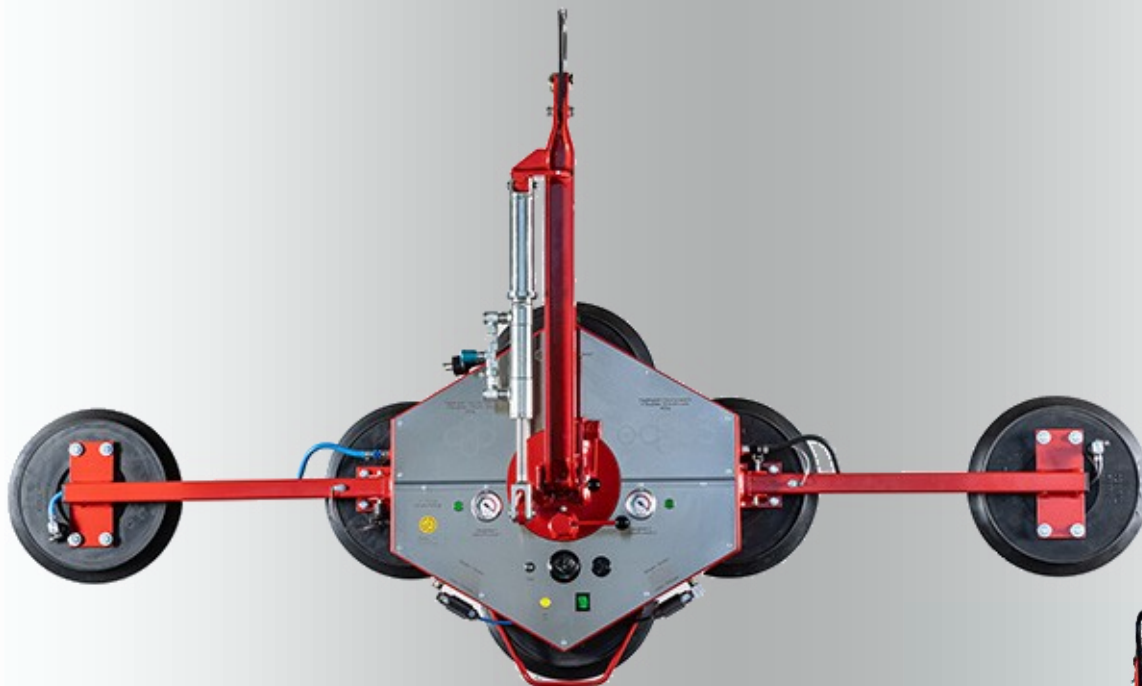


La DSKZL2 manuale

Adatta alla manipolazione di vetro, ceramica, acciaio e pannelli. Grazie alle sue ridotte dimensioni è trasportabile anche nel baule della macchina, è dotata di carrello per un facile trasporto. L'attacco è regolabile in tre posizioni per un migliore bilanciamento.

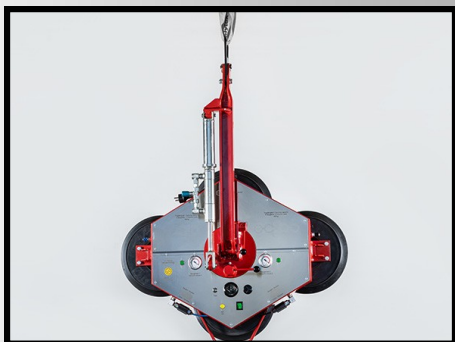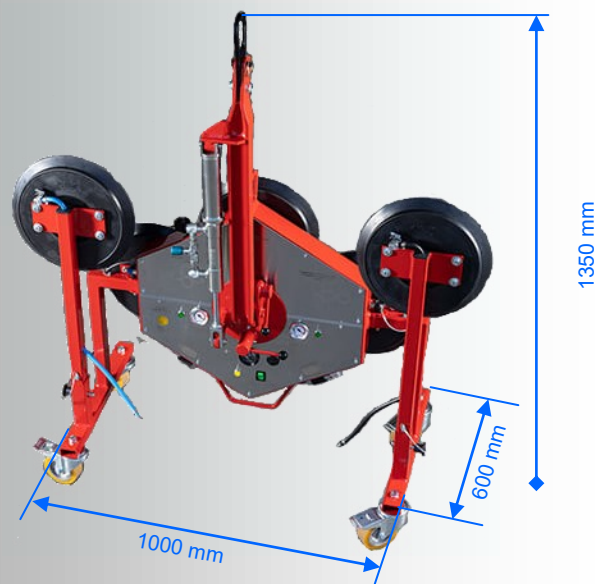

Sistema a doppio circuito conforme a EN 13155

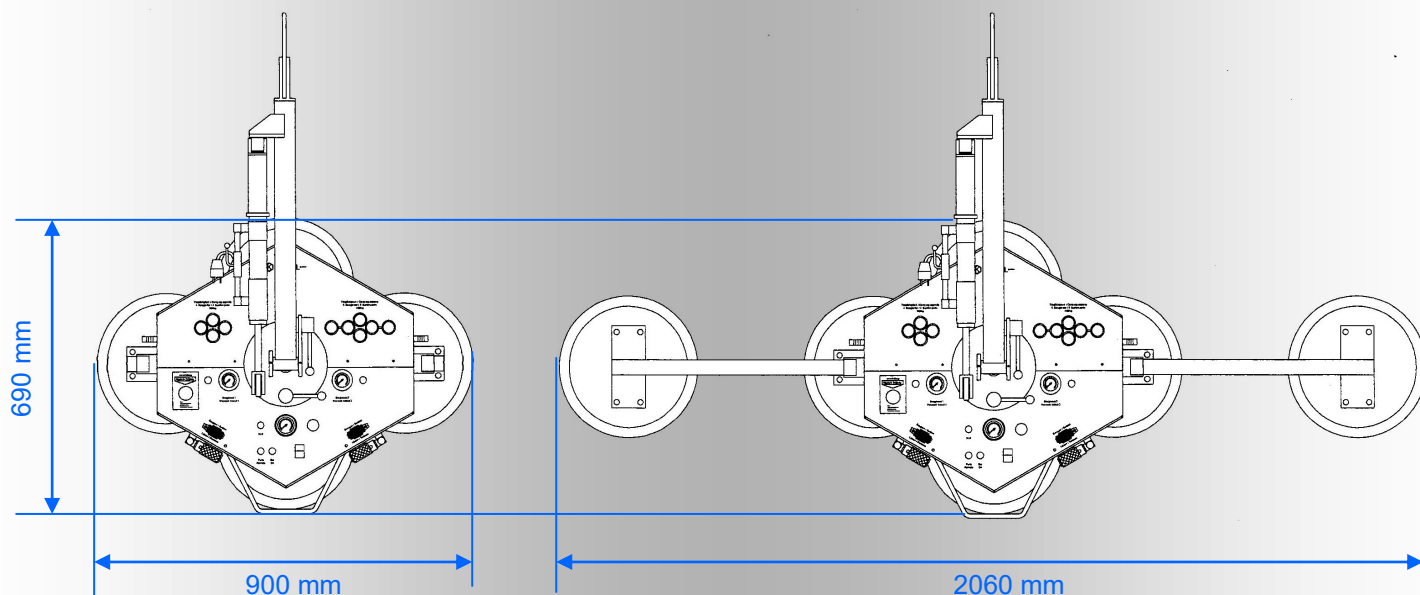

CAMPO D'IMPIEGO

Superfici lisce (vetro, pannelli di plastica, piastre di ceramica, lastre di metallo, pannelli)

SISTEMA DI DEPRESSIONE

Doppio circuito, 2 pompe

PROPRIETA' DEL MATERIALE (PADS)

impermeabile ai gas

TIPO DI PADS

Diametro: 330mm

CARATTERISTICA DEI PADS

Gomma nera, non resistente alle abrasioni, resistente al calore fino a 100°

NUMERO DI PADS

4 - 6

PORTATA NOMINALE (solo telaio)

300 kg

PORTATA CON ESTENSIONI APPLICATE:

450 kg

PESO DEL SOLLEVATORE

50 kg

PROFONDITA' STRUTTURALE

200 mm

POTERE ASPIRANTE:

1,5 m3/h

VOLTAGGIO

POMPA: 12 V da batteria interna ricaricabile

CARICABATTERIE: 240 V 50/60 Hz

DI SERIE:

2 Estensioni (che aumentano la portata fino a 450kg)
Pistone idraulico per il rallentamento durante il movimento di bascula fino a 90°, Rotazione 360°.

OPTIONAL:

Pads di dimensioni inferiori (portata minore)

Cuffie proteggi pads

Radiocomando

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI
INQUADRA IL CODICE QR
E VISITA LA PAGINA WEB DEL PRODOTTO**

