LEVO

Via Adige,7 – 37060 Nogarole Rocca (VR) –ITALIA
Tel (045) 8196336 - Fax (045) 8103514
info@levo.it www.levo.it
P.IVA n.03593520236 - REA: VR-348942

DSMH4/24V (2500 kg)

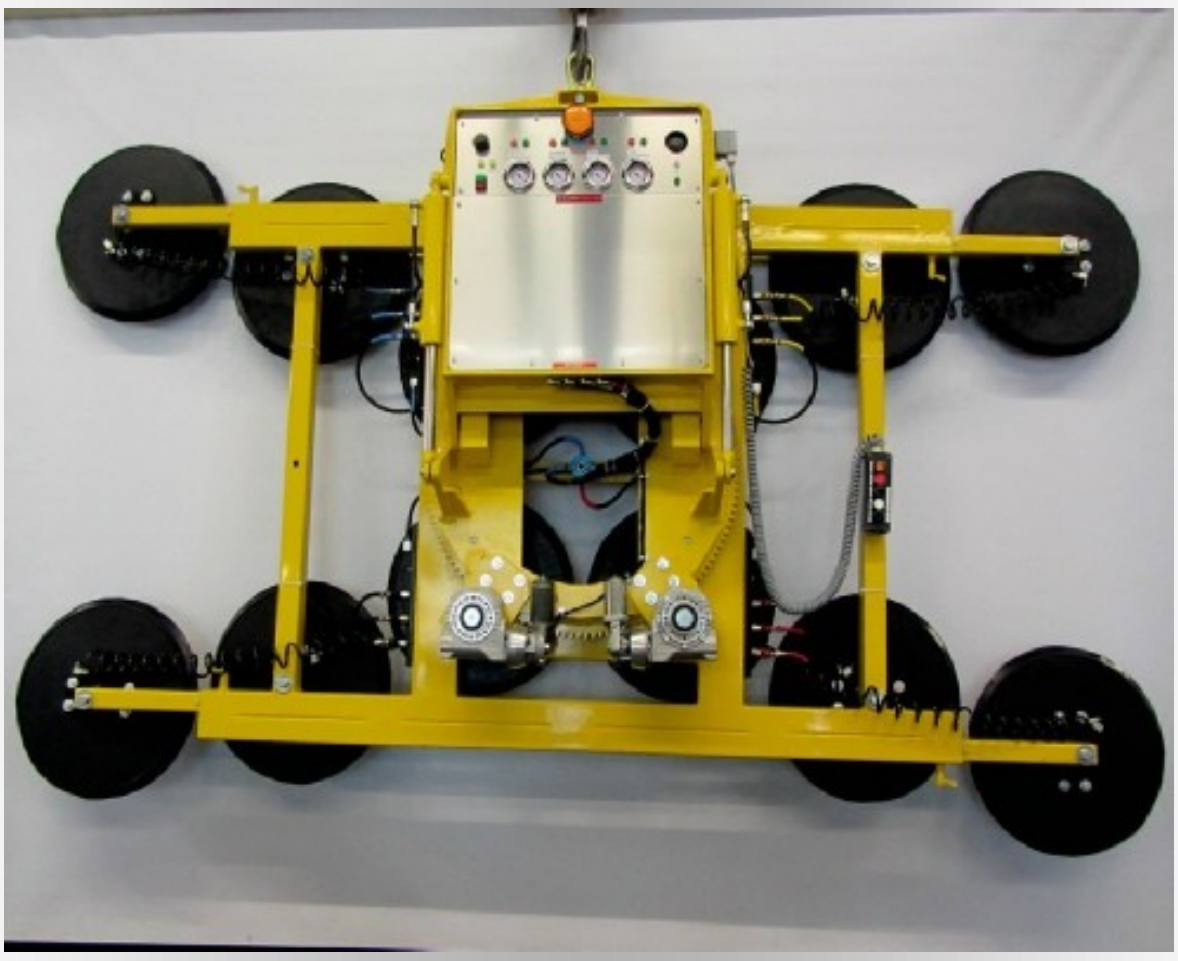

DSMH4/24V

La nuova ventosa ad alta portata dotata di quattro circuiti aria indipendenti di nuova generazione con capacità di aspirazione e "soffiaggio".

Quattro braccia telescopiche per adattarsi ad ogni misura di vetro, fino al vetro di colata.

Nuove PADS da 520 mm per una maggior resa e stabilità del carico.

DSMH4/24V, l'ideale per quelle situazioni dove è richiesto un controllo millimetrico del vetro, grazie a due pistoni speciali idraulici in grado di inclinare il carico in piena sicurezza.

Sistema a doppio circuito conforme a EN 13155

LEVO

Via Adige,7 – 37060 Nogarole Rocca (VR) –ITALIA
Tel (045) 8196336 - Fax (045) 8103514
info@levo.it www.levo.it
P.IVA n.03593520236 - REA: VR-348942

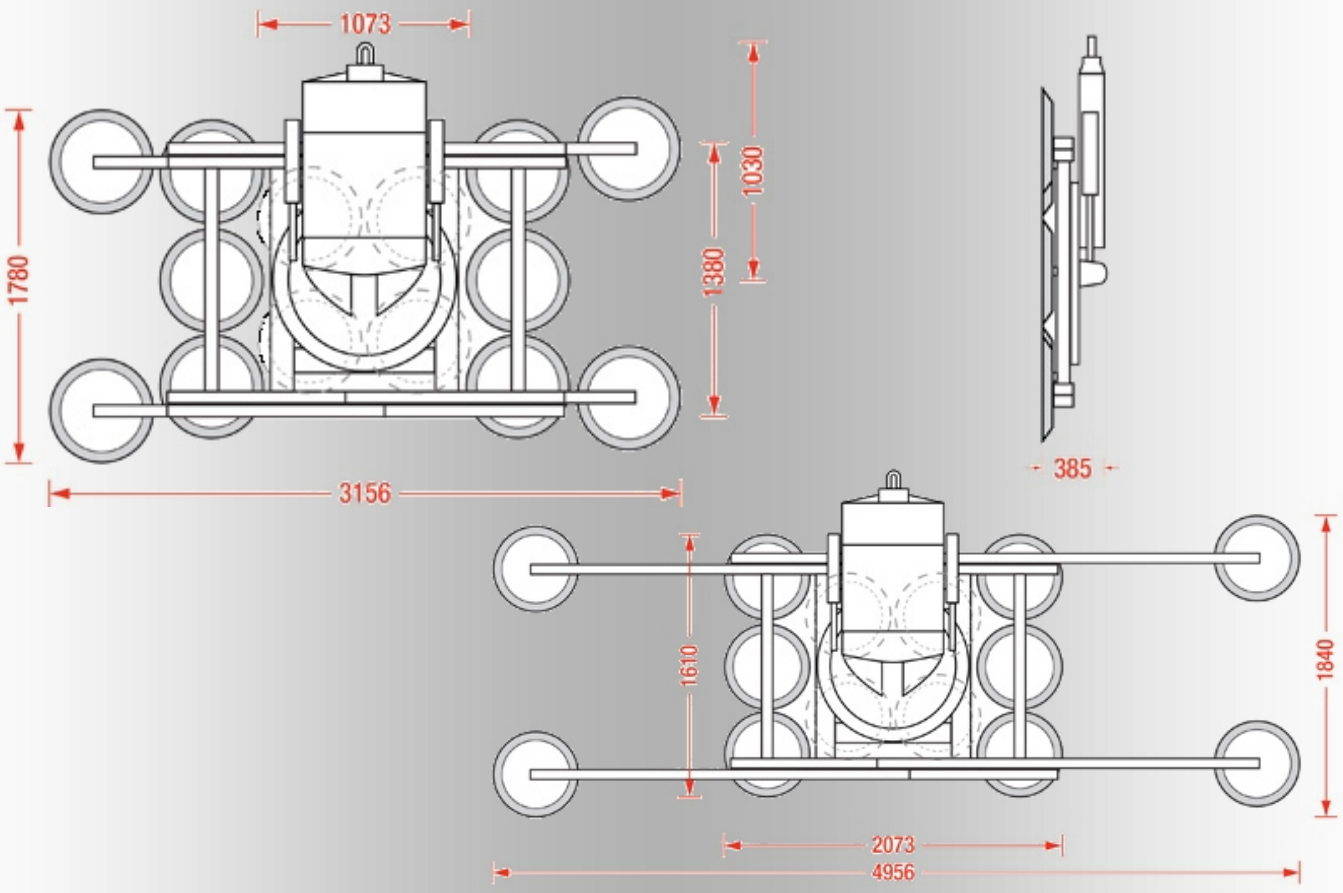

PORTATA MASSIMA:	12 PADS: 2500 kg 8 PADS: 1600 kg
TIPO DI VENTOSA STANDARD:	PADS gomma nera diametro 520 mm
PESO:	640 kg (versione a 12 PADS)
ROTAZIONE:	360° Elettrica - 2 motori
INCLINAZIONE:	90° Idraulica
SISTEMA VUOTO INTEGRATO:	POMPE di nuova generazione (4 Motori - 8 Pompe) con nuovo sistema a rilascio rapido 4 SERBATOI riserva del vuoto
ALIMENTAZIONE:	Doppia batteria ad alta capacità 12 Vdc Caricabatterie integrato 240 Vac
ACCESSORI IN DOTAZIONE:	Filo-comando con base magnetica Estensioni telescopiche integrate Carrello per lo stoccaggio della macchina
ACCESSORI OPZIONALI:	Radiocomando PADS diametro ridotto 330 mm PADS bassa marcatura diametro 330 mm

NOTE: