

ORION L-Mille Caratteristiche

- ✓ **RADIOCOMANDO PROPORZIONALE**
- ✓ **BATTERIA DI RISERVA A BORDO**
- ✓ **FILOCOMANDO A BORDO**

ORION L-Mille è dotato di braccio completamente idraulico. Scegliendo tra modalità veloce o lenta, è possibile eseguire più movimenti contemporaneamente.

EXTRA LINK

Per una maggiore versatilità, consente di sollevare una lastra di vetro in posizione orizzontale fino ad 1 metro, perfetto per applicazioni industriali.

ROTAZIONE ELETTRICA DELLA COLONNA

La colonna può ruotare di +/- 9° per consentire movimenti accurati durante la posa.

A GANCIO O CON MANIPOLATORE

L'unica gru Pick&Carry da una tonnellata che lavora sia a gancio (standard EN13000) che con manipolatore.

BLOCCO DEL TIMONE

Per controllare la traslazione da filocomando

STABILIZZATORI LATERALI

Due stabilizzatori ai lati della macchina, per aumentare la sua stabilità

ZAVORRA AMOVIBILE

È possibile alleggerire ORION L-Mille di 230 kg.

PRESA USB + VANO PORTA ATTREZZI

Presa USB per dispositivi elettronici e vano per riporre gli attrezzi.



RUOTE BIANCHE

È possibile montare ruote bianche antistrada per lavorare in ambienti interni.

CARICA BATTERIE



ACCESSORI

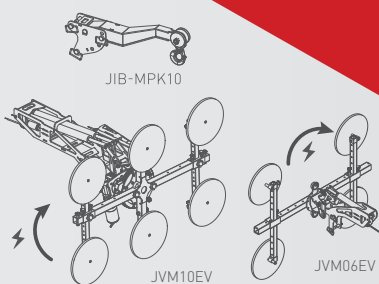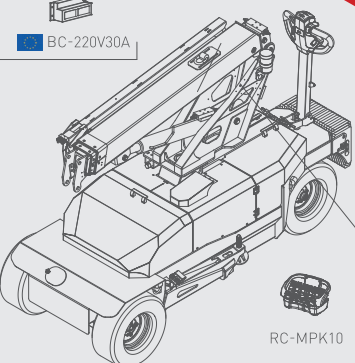

LEVO
 Via Adige, 7 - 37060 - Pradelle di Nogarele Rocca - VR
 info@levo.it - www.levo.it

LEVO

ORION L-MILLE

Catalogo Prodotto

Orion L-MILLE

max 990 kg

2280 x 955 x 1500 mm


L'unico minipicker da 1 tonnellata la cui colonna può ruotare di 9° per lato. ORION L-Mille può essere utilizzato con manipolatore a ventose per vetro o a gancio in conformità alla normativa EN13000.

LEVO




Dati Tecnici

Dimensioni	L x W x H	2280 x 955 x 1500 mm
Accessori Gr. & Pesi		Kg
	ORION L-Mille	1040
	Zavorra Amovibile	100 + 130
	JIB-MPK10	18
	JVM10EV	165
	JVM06EV	70
ORION L-Mille	Batteria	4 Batterie 12 V 155 Ah

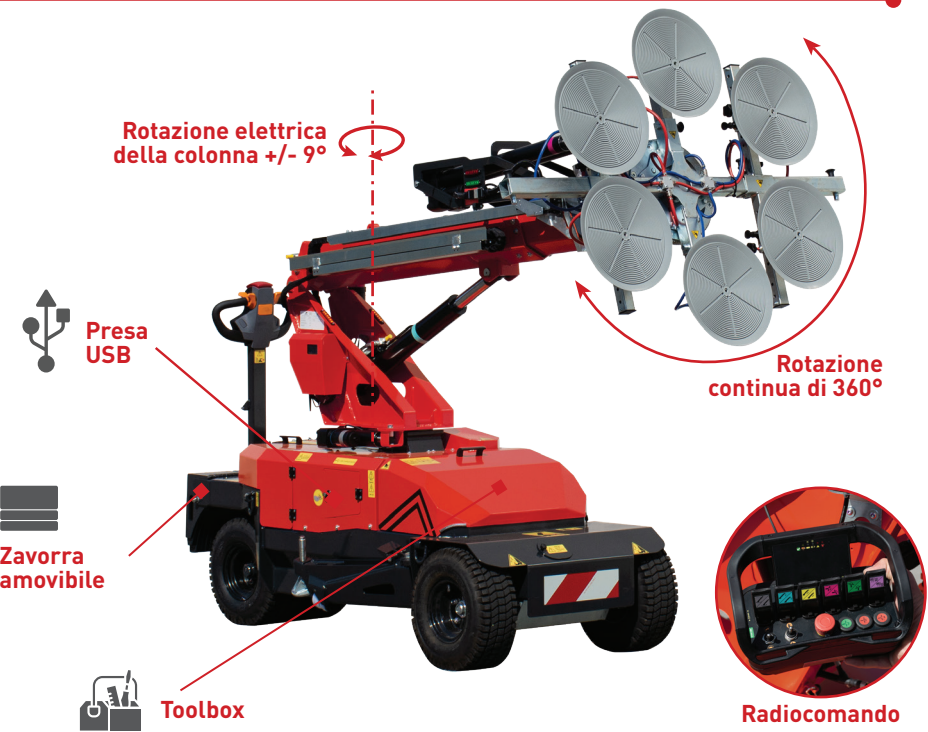

Dimensioni / Dimensioni con manipolatore per vetro da 990 kg

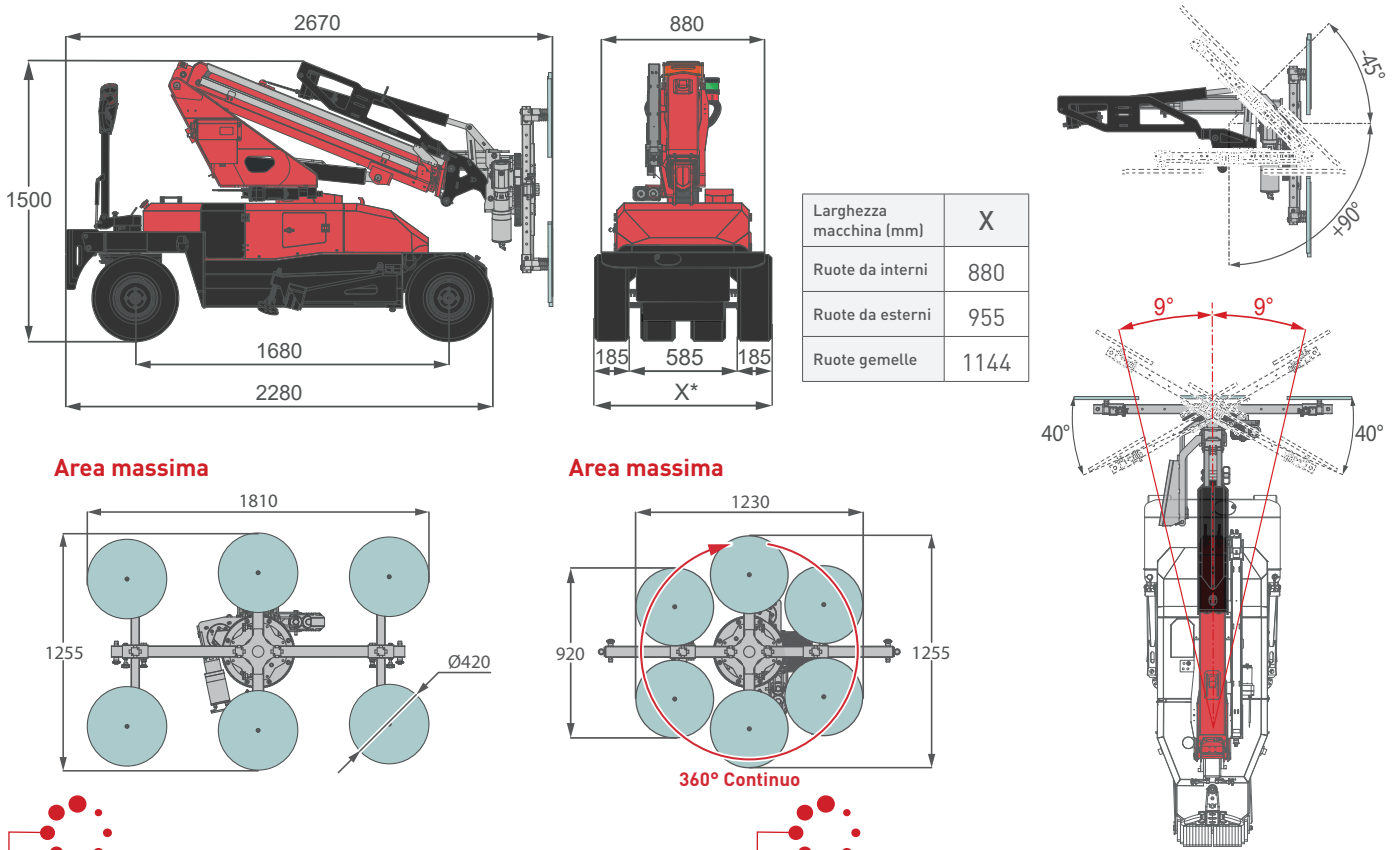

* Le immagini contenute in questa scheda rappresentano ORION L-Mille equipaggiato con ruote da esterno.



Diagramma con JVM06EV

manipolatore per vetro da 600 kg

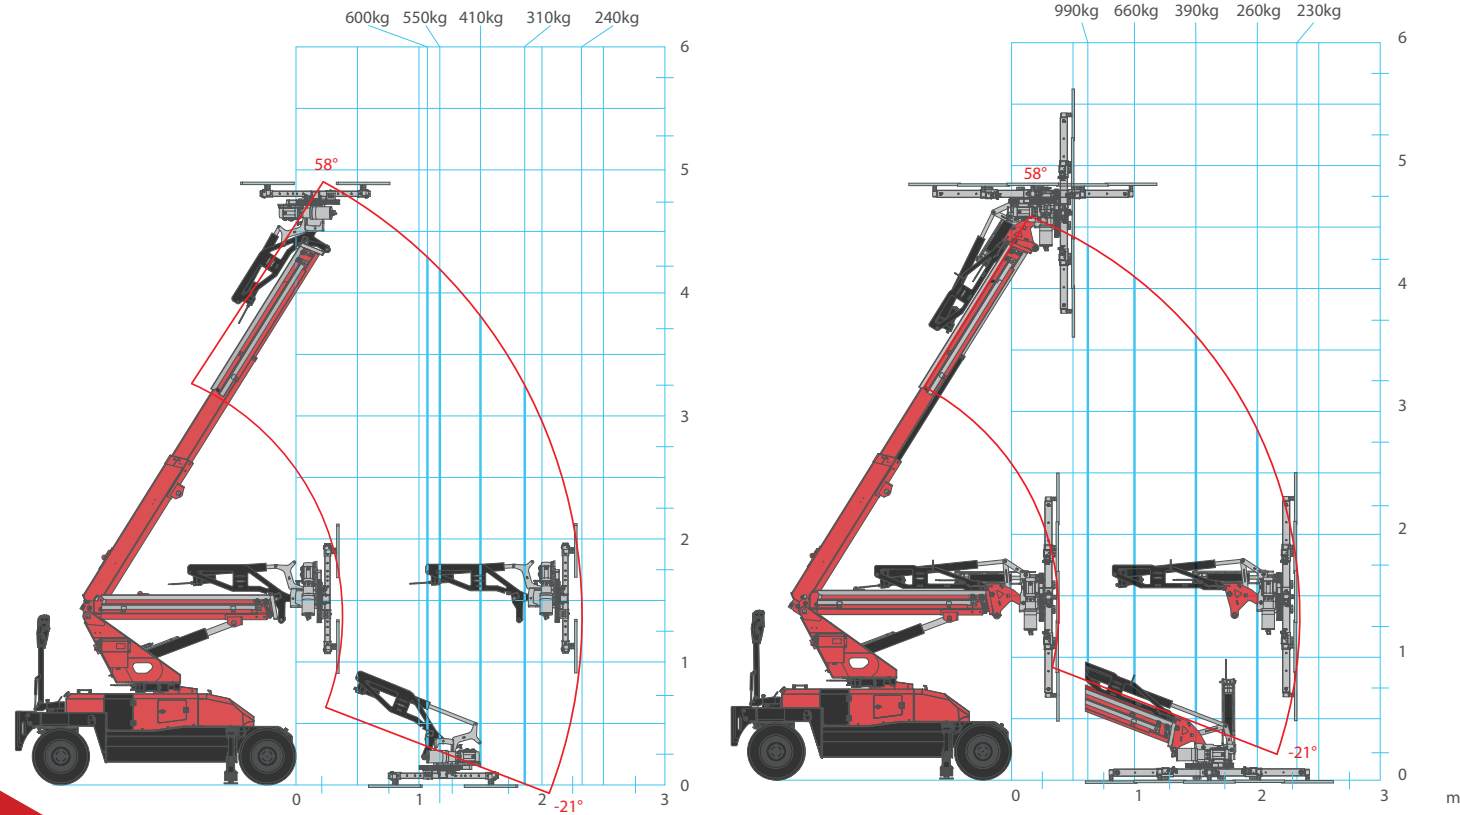


Diagramma con JVM10EV

manipolatore per vetro da 990 kg

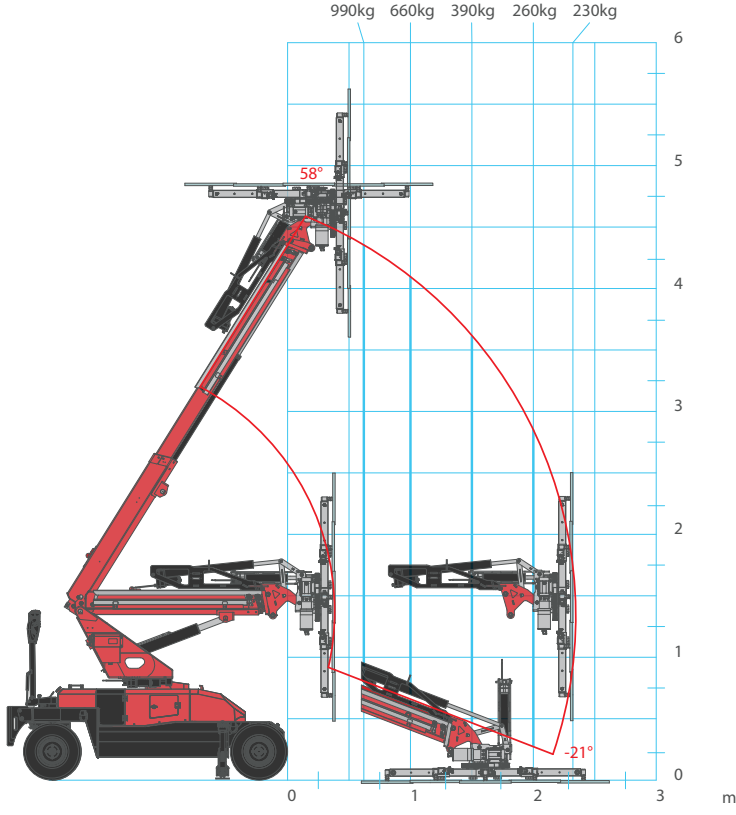


Diagramma con Runner Jib

4 posizioni differenti:

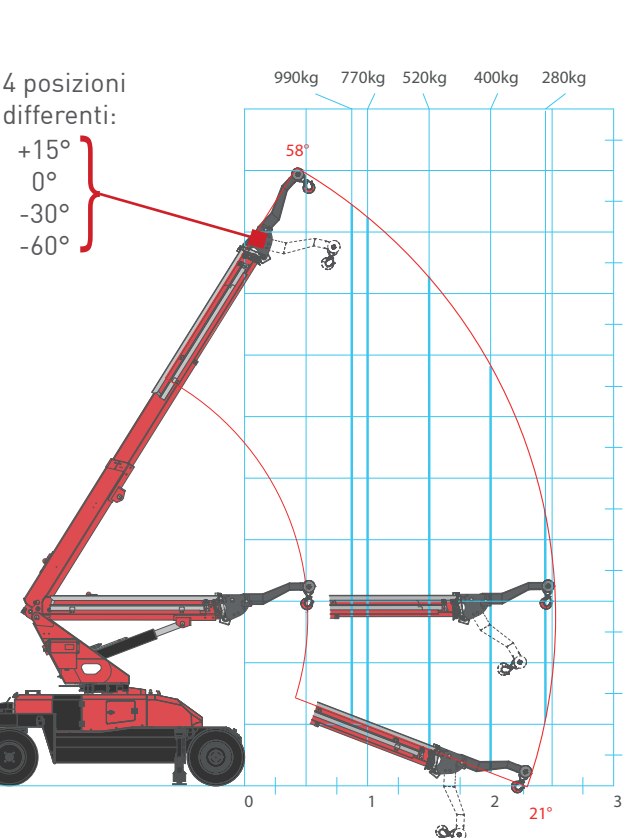


Diagramma con Gancio

In conformità con EN13000

