


LEVO

Via Adige,7 – 37060 Nogarole Rocca (VR) –ITALIA
Tel (045) 8196336 - Fax (045) 8103514
info@levo.it www.levo.it
P.IVA n.03593520236 - REA: VR-348942

ORION - L6 (600 Kg)

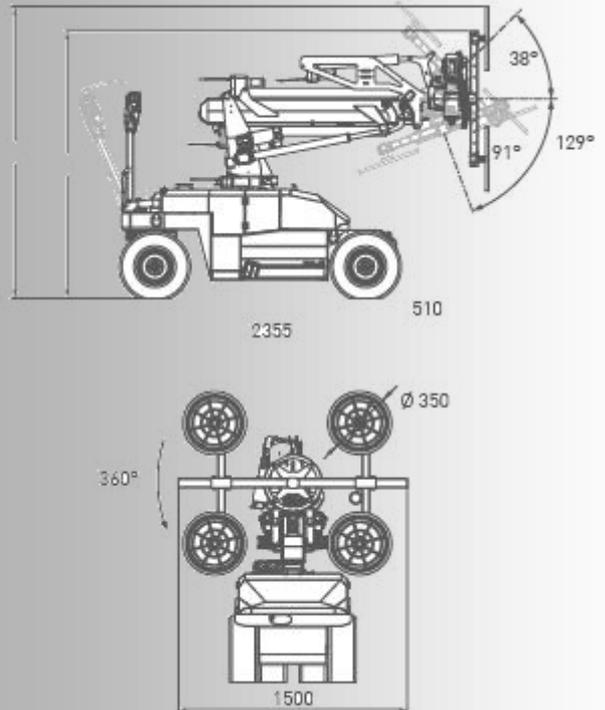

Il Robot, **ORION L6** è una gru semovente su ruote, dotata di manipolatore e alimentata con un motore elettrico a batteria.

Il braccio telescopico e rotante ($\pm 10^\circ$), ha una capacità di sollevamento fino a **600 kg** (1.323 lb).

Ideale per la movimentazione e la posa di volumi vetrati. Ma può essere impiegata anche, per il sollevamento di merci di varia natura e tipo, e può montare accessori appositamente progettati: Manipolatore per vetro, Gancio fisso, falcone multi-angolo. (tuttavia non è progettata per la movimentazione di merci pericolose, per lavori in atmosfere speciali o per il sollevamento di persone).

Capacità di sollevamento:	600 kg (1.323 lb)
Dimensioni (chiusa) lung. x larg. x alt.:	1855 x 835 x 1360 mm (73.03 x 32.87 x 53.54 inch)
Dimensioni (chiusa con Manipolatore) lung. x larg. x alt.:	2240 x 835 x 1650 mm (92.72 x 59.06 x 64.96 inch)
Peso (con zavorra):	920 kg (2.028 lb)
Braccio telescopico:	1,2 – 2,8 m (47.24 – 110.24 inch)
Angolo di lavoro:	-21° / 0° / 55°
Rotazione braccio:	10° / 10°
Pressione al suolo massima:	Ruota posteriore 0,60 kg/cm ² (1.229 lb/ft ²) Ruota anteriore 2,00 kg/cm ² (4.096 lb/ft ²)
Motorizzazione:	24V DC - 3 kW
Velocità del vento in servizio e fuori servizio:	La gru va utilizzata con velocità inferiore a 13,8 m/s (50 km/h - 31 mph) ed in assenza di temporali
Temperatura di stoccaggio:	-20°C / +40°C (-4°F/+104°F)
Temperatura operativa:	-10°C / +40°C (+32°F/+104°F)

Sistema di vuoto a doppio circuito, conforme a EN 13155

LEVO

Via Adige,7 – 37060 Nogarole Rocca (VR) –ITALIA
Tel (045) 8196336 - Fax (045) 8103514
info@levo.it www.levo.it
P.IVA n.03593520236 - REA: VR-348942



Filocomando
con segnalatore di funzioni



Pratico vano porta-attrezzi



Falcone a gancio fisso con angolo variabile

DIAGRAMMA PORTATE MANIPOLATORE

