

TRACKED CARRIERS

LEVO

DISTRIBUTORE PER ITALIA

1200

R PRO



La serie 1200 R e PRO, sono I carri cingolati a tutto tondo. Con una larghezza di soli 750 mm, sono in grado di passare attraverso la maggior parte delle porte e con un carico Massimo di 1200 kg. Gli usi sono infiniti.

I modelli **R**, utilizzano una tecnologia all'avanguardia, pur essendo semplici da utilizzare, affidabili e di facile manutenzione.

I modelli **PRO**, offrono funzionalità migliorate, come il monitoraggio del angolo di lavoro, il feedback delle informazioni e un uscita ausiliaria intelligente, ideale quando sono necessarie maggiori misure di sicurezza e di accessory motorizzati, per semplificare il lavoro.

CARATTERISTICHE

R MODELLO **PRO** MODELLO


Efficiente trasmissione elettrica AC	●	●
Radiocomando totalmente proporzionale	●	●
Batterie AGM senza manutenzione	●	●
Lampeggianti anteriori e posteriori	●	●
Segnalatore acustico di movimento	●	●
Auto diagnostic On-board	●	●
Piattaforma adattabile e estensibile	●	●
Radiocomando con display LCD	—	●
Presa di alimentazione ausiliaria integrata	—	●
Monitoraggio della velocità in base alla pendenza	—	●
Cingoli a bassa marcatura	●	●
Ampia gamma di accessori	●	●

= Opzionale ● = di serie

DIMENSIONI	Larghezza Totale (A)		750 mm
	Larghezza Piattaforma (B)		740 mm
	Lunghezza Piattaforma (chiusa) (C)		1120 mm
	Lunghezza Piattaforma (estesa) (D)		1700 mm
	Altezza (E)		360 mm
	Larghezza cingolo (F)		150 mm
	Lunghezza cingolo (G)		800 mm
	Altezza da terra		60 mm

CAPACITA'	Portata massima su superficie piana		1200 kg
	Portata massima alla pendenza massima		300 kg
	Angolo di attacco (frontale/posteriore)		45°
	Angolo Massimo (laterale)		30°
	Velocità massima		3 km/h
	Peso a vuoto		340 kg

ALIMENTAZIONE	Potenza complessiva		2.4 kW
	Alimentazione		24 Vdc
	Capacità Batterie		115 Ah
	Carica Batterie		110V-230 Vac

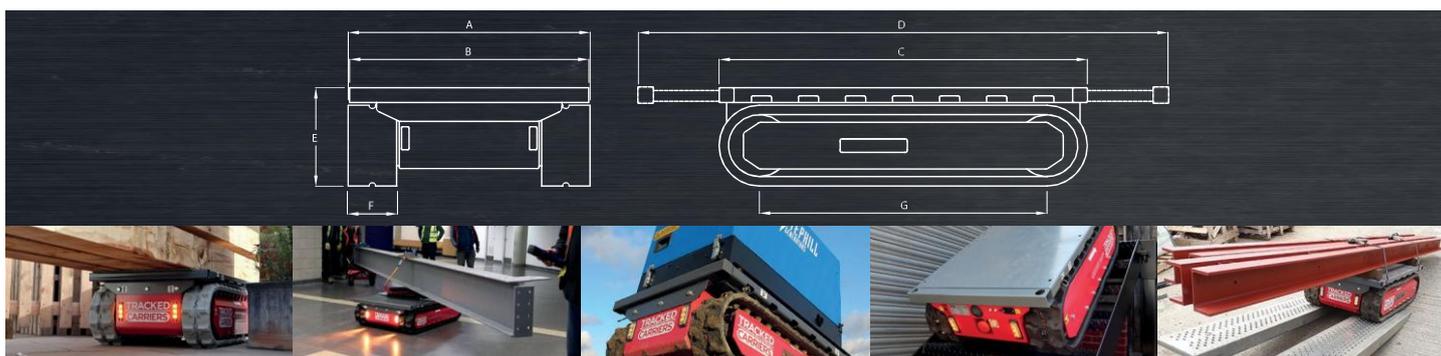

Contattaci: **LEVO srl** – via Adige 7 – 37060 – Pradelle di Nogarole Rocca (VR)

Telefono: +39(0)45 8196336

E-mail: info@levo.it

Web: www.levo.it